


L'OFFRE COMPLÈTE SOL & CARRELAGE, LES SOLUTIONS POUR VOS CHANTIERS



GAMME VPI

SOL & CARRELAGE

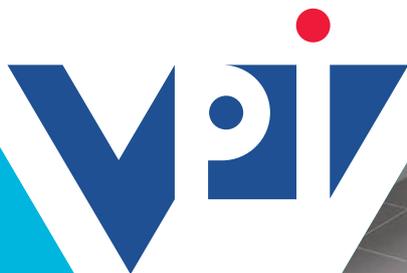

UNE ENTREPRISE
DU GROUPE



VPI, POUR BÂTIR EN CONFIANCE



VPI, partenaire de confiance des professionnels et des particuliers exigeants

Véritable acteur du second œuvre, VPI conçoit, fabrique et commercialise depuis plus de 30 ans des produits et services de qualité pour les professionnels du bâtiment, les entreprises de génie civil et les bricoleurs exigeants. Les produits VPI sont répartis en 3 univers permettant de répondre à chaque usage, en neuf et en rénovation : réparer, protéger, imperméabiliser et décorer.

- Sol / Carrelage
- Façade / ITE
- Maçonnerie / Gros Œuvre

Notre gamme Sol / Carrelage, spécifiquement élaborée pour les professionnels, est commercialisée chez les négoce généralistes et les négoce spécialistes carrelage.

VPI, une gamme complète pour répondre à tous vos chantiers de pose du carrelage

Nous proposons une large gamme de colles, joints colorés, ragréages, adaptés à chaque type d'ouvrage, de support et de nature de carrelage. Chaque année, VPI développe des produits adaptés à l'évolution du marché, de votre métier et des techniques de pose de carrelage et de préparation des sols. Toujours plus performants et plus faciles à mettre en œuvre, nos produits sont conçus pour répondre aux problématiques quotidiennes rencontrées sur vos chantiers et à vos nouvelles attentes.

VPI, la puissance du groupe Vicat, spécialiste des solutions constructives performantes

VPI appartient au groupe cimentier international Vicat, acteur majeur de l'industrie des matériaux de construction. Depuis l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat en 1817, le Groupe ne cesse d'évoluer. Recherche et développement, performance de l'outil industriel, conformité aux normes internationales les plus exigeantes, VPI bénéficie de la puissance du groupe Vicat.

VPI ET L'ENVIRONNEMENT

Le développement durable est pour VPI une chose importante que ce soit pour ses collaborateurs ou ses clients. C'est pour cela que VPI s'engage à améliorer sans cesse les performances des ses produits, de ses process et de ses sites de production.

Santé des utilisateurs

- Contribution à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur par la réduction des émissions de COV (Composés Organiques Volatils). Les classes d'émission des produits VPI font parties des meilleures du marché : A+ (primaires, ragréages, colles en poudre, joints) et A (colles en pâte).
- Produits sans poussière pour accroître le confort d'utilisation des utilisateurs et réduire les impacts sur leur santé.
- Produits allégés pour faciliter la manutention.

Démarche éco-responsable

- Tous nos sites sont triplement certifiés ISO 9001 (Qualité), 14001 (Environnement), OHSAS 18001 (Sécurité).
- Les produits fabriqués par VPI sont issus d'usines françaises respectueuses de l'environnement.
- VPI s'engage à réduire au maximum l'énergie utilisée pour la production de ses produits.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Fabriqué en France



VPI, DES SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS

L'expertise technique et commerciale à proximité

40 technico-commerciaux sont disponibles pour vous apporter des réponses techniques et commerciales appropriées à vos chantiers.

Un programme de formation qualifiant

VPI propose un large choix de modules de formations théoriques et pratiques en relation directe avec votre métier, sur votre point de ventes ou dans l'un de nos 7 centres de formation en France.

Assistance et conseils techniques

- Des conseillers spécialisés sont à votre écoute pour vous renseigner et répondre à vos questions liées aux choix ou à la mise en oeuvre de nos produits et solutions.
- Des conseillers d'applications interviennent, à votre demande, lors des démarrages de chantier pour soutenir l'organisation en place.

CENTRE D'APPELS TECHNIQUES

0 800 24 55 55

appel gratuit

Le CLUB PRO VPI

En 2013, VPI a lancé LE CLUB PRO à destination des entreprises de mise en oeuvre pour renforcer nos liens et soutenir le développement de votre activité.

Tout au long de l'année, vous cumulez des points en fonction de vos achats VPI dans l'ensemble des points de ventes participant à l'opération.

Plus d'informations sur www.clubpro-vpi.com

LE CLUB PRO 
www.vpi.vicat.fr

SOMMAIRE

LES PRIMAIRES	PAGE 4
LES RAGRÉAGES	PAGE 6
LES COLLES EN POUDRE	PAGE 8
▶ LES COLLES AMÉLIORÉES C2	PAGE 10
▶ LES COLLES AMÉLIORÉES DÉFORMABLES C2S	PAGE 12
LES COLLES EN PÂTE	PAGE 14
LES JOINTS	PAGE 16
▶ GUIDE DES TEINTES	PAGE 18
LES SYSTÈMES SOUS CARRELAGE	PAGE 20

LES PRIMAIRES

Avant de ragréer un sol ou de coller un carrelage, il convient de réaliser un diagnostic pour déterminer l'état du support.

► Absorbant

Pratiquer le test de la goutte d'eau et mesurer le temps d'absorption de celle-ci afin de déterminer le primaire le plus adapté :

- Moins de 1 min : le support est très absorbant.
- Entre 1 et 5 min : le support est normalement absorbant.
- Plus de 5 min : le support est peu absorbant.

► Sec

L'humidité résiduelle du support doit être inférieure ou égale à :

- 5% pour les liants à base de ciment,
- 1% en local sec et 0,5% en local humide privatif pour les chapes sulfates de calcium.

VPI propose une gamme complète de primaires qui permet de répondre à toutes ces problématiques.

► Les primaires de la gamme VPI permettent en effet de :

- mouiller les supports trop fermés,
- réguler les fonds trop absorbants,
- améliorer l'adhérence des supports fermés ou difficiles.

Et ce, quel que soit le support.

► Les primaires de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV). Ils atteignent en effet tous le niveau A+.



LA GAMME

	Positionnement	Caractéristiques	Destinations
COLLIPRIM	SUPPORT ABSORBANT	Régulateur et fixateur de fonds absorbants	SOL INT/EXT
GYPSOFOND	SUPPORT BASE PLÂTRE OU DÉRIVÉ	Régulateur et fixateur de fonds absorbants plâtre	SOL INT MUR INT
SYLVAPRIM	SUPPORT BOIS	Régulateur et fixateur de fonds absorbants bois	SOL INT
PRIM-IMPER	TOUS SUPPORTS	Régulateur et fixateur de tous fonds absorbants	SOL INT/EXT MUR INT/EXT
PRIMOXY ARH	ANTI REMONTÉES D'HUMIDITÉ	Supprime les remontées capillaires	SOL INT

FOCUS PRODUITS

COLLIPRIM



SOL INT/EXT

LE PRIMAIRE À SÉCHAGE RAPIDE POUR LES CHANTIERS LES PLUS COURANTS

- ▶ COLLIPRIM s'applique en sol intérieur et extérieur, sur vos chantiers les plus courants.
- ▶ Particulièrement adapté aux supports poreux ou normalement poreux, vous pourrez l'appliquer sur support béton et chape ciment ou sur enduit à base de ciment.
- ▶ Prêt à l'emploi, il permet un séchage rapide tout en réduisant sensiblement le bullage.
- ▶ Disponible en bidons de 5 L et 25 L.



PRIM-IMPER



SOL INT/EXT



MUR INT/EXT

LE PRIMAIRE QUI RÉPOND À TOUS LES TYPES DE CHANTIERS

- ▶ Que vous soyez en sol ou en mur, à l'intérieur ou à l'extérieur, sur un support ouvert ou fermé ou bien sur un support difficile (bois, plâtre, métal...), PRIM-IMPER est la solution pour votre chantier.
- ▶ Inutile de stocker plusieurs produits et réduisez le risque d'erreur d'application en privilégiant l'utilisation d'un produit multi supports, prêt à l'emploi, comme PRIM-IMPER.
- ▶ Disponible en bidon de 1 L et seaux de 5 L et 15 L.



LES RAGRÉAGES



Associée à la gamme des primaires, VPI propose également une offre complète d'enduits pompables pour le ragréage et le dressage de sols.

- ▶ Les enduits de sol sont des produits destinés à rendre le support lisse et plan pour recevoir un revêtement de sol. Leur choix se fait selon différents critères :
 - la destination du local (neuf ou rénovation / intérieur ou extérieur),
 - la nature du support (chape anhydrite, support bois...),
 - le niveau de sollicitation auquel le sol sera exposé,
 - l'épaisseur à ragréer et le revêtement choisi.
- ▶ Les spécificités des enduits de sol de VPI permettent d'offrir une réponse adaptée à chacune de ces situations.
- ▶ Les enduits de sol de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV). Ils atteignent en effet tous le niveau A+.



LA GAMME

ENDUITS DE RAGRÉAGE AUTOLISSANTS

	Positionnement	Caractéristiques	Épaisseur	+ Produit	Destinations
FASSOL 3	NEUF	P3	1 à 10 mm	Recouvrable par tous types de revêtements	 SOL INT
FASSOL 3 HP	RÉNOVATION	P3	1 à 10 mm	Applicable sur chape sulfate de calcium	 SOL INT
RÉPAFLASH	TRAVAUX RAPIDES	P3	1 à 10 mm	Limite le temps d'attente sur chantier	 SOL INT
RÉPAFIBRE	SUPPORT BOIS	P3	1 à 10 mm	Sans trame sur support bois	 SOL INT
RÉPASSOL 3	LOCAUX À FORTES SOLLICITATIONS	P4/P4S	1 à 30 mm	30 mm en une seule passe	 SOL INT/EXT
RÉPASSOL 4	LOCAUX À FORTES SOLLICITATIONS	P4/P4S	1 à 10 mm	Peut être laissé nu	 SOL INT/EXT
RÉPAROC	TRAVAUX RAPIDES SUR SUPPORT BOIS	P4/P4S	1 à 40 mm	40 mm en une passe	 SOL INT/EXT

ENDUITS DE DRESSAGE

	Positionnement	Épaisseur	+ Produit	Destinations
RÉPACHAPE S	FORTE ÉPAISSEUR	5 à 40 mm	Applicable jusqu'à 40 mm	 SOL INT/EXT
RÉPACHAPE FIBRÉ	TOUS SUPPORTS	5 à 40 mm	Applicable sur support bois	 SOL INT/EXT

RÉPASSOL 3



SOL INT/EXT

Épaisseur
1 à 30 mmPlancher Chauffant
Basse TempératurePlancher
Rayonnant
Électrique

Pompable

L'ENDUIT DE RAGRÉAGE INDISPENSABLE POUR TOUS VOS TRAVAUX

- ▶ RÉPASSOL 3 répond aux contraintes les plus fréquentes auxquelles vous pouvez être confrontés.
- ▶ Applicable en intérieur comme en extérieur, il convient sur tous les sols chauffants (planchers chauffants basse température ou rayonnant électrique), en neuf comme en rénovation et sans l'utilisation de primaire sur les supports normalement poreux.
- ▶ Adapté aux locaux à fortes sollicitations type P4/P4S, il permet également d'obtenir une épaisseur jusqu'à 30 mm en une seule passe.
- ▶ Disponible en sac de 25 kg.



RÉPAROC



SOL INT/EXT

Épaisseur
1 à 40 mmPlancher Chauffant
Basse TempératurePlancher
Rayonnant
Électrique

Pompable



Rapide

L'ENDUIT DE RAGRÉAGE POLYVALENT POUR UNE RAPIDITÉ À TOUS POINTS DE VUE

- ▶ Totalement polyvalent, RÉPAROC vous permettra de gagner beaucoup de temps sur vos chantiers : mise en œuvre facile et rapide pour un temps d'attente réduit.
- ▶ RÉPAROC vous permet en effet :
 - une application jusqu'à 40 mm, et ce, en une seule couche,
 - une pose directement sur support bois sans utilisation de trame,
 - un recouvrement par un carrelage après seulement 3 heures (6 heures pour un sol souple).
- ▶ La polyvalence de RÉPAROC lui permet aussi d'être adapté à tous les locaux (P4/P4S inclus) et à la plupart des supports neufs ou rénovation.
- ▶ Disponible en sac de 25 kg.



LES COLLES EN POUDRE

► C'est parce que chaque chantier est différent que VPI propose une large gamme de mortiers colles. Vous êtes ainsi assurés de toujours trouver le produit le mieux adapté à votre support, à votre revêtement et à vos contraintes chantier (équipes disponibles, cadencement des différentes étapes, délais de remise en service ...).

► Les mortiers colles sont divisés en différentes catégories en fonction de leurs classes performanciennes et caractéristiques optionnelles.

► Classes performanciennes

C1 : Normal
Adhérence normale

C2 : Amélioré
Adhérence améliorée

C2 S : Amélioré Déformable
Adhérence améliorée et déformabilité renforcée

► Caractéristiques optionnelles

E = temps ouvert allongé

F = durcissement rapide

G = fluide (simple encollage)

T = résistant au glissement

S1 = déformation transversale > 2,5 mm

S2 = déformation transversale > 5 mm

► Le choix d'une colle se fait en fonction de :

- la destination du carrelage (mur, sol, intérieur, extérieur, piscine),
- l'exposition à l'eau des parois des locaux (EA, EB, EB+ privatif, EB+ collectif, EC),
- la nature du support,
- la nature, la porosité, le poids et le format des éléments à coller.

► Nos guides de choix «Colles à carrelage en mur» et «Colles à carrelage en sol» sont disponibles dans notre catalogue l'Incontournable.

► Les colles en poudre de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV). Elles atteignent en effet toutes le niveau A+.



FOCUS GAMME

UNE GAMME CONÇUE POUR VOTRE CONFORT

Afin de vous permettre de travailler dans des conditions plus simples, plus saines et plus sûres, VPI vous propose des produits performants et optimisés qui répondent à chacun de vos besoins.

► Sans poussière

- ✓ Technologie Techno₂ = 90% de poussière en moins
- ✓ Un chantier plus propre et moins de poussière respirée



► Allégé

- ✓ Un coût de transport réduit
- ✓ Un sac de 15 kg pour un rendement équivalent à un sac de 25 kg
- ✓ Un gain de temps lors du déchargement des produits et moins d'efforts physiques inutiles



► Polyvalent

- ✓ Sol et mur
- ✓ Intérieur et extérieur
- ✓ Tous travaux avec un seul produit (neuf ou rénovation), aucun primaire à ajouter
- ✓ Tous supports (y compris tous types de planchers chauffants)
- ✓ Une consistance fluide ou normale sur vos chantiers avec un seul produit



► Plus pratique

- ✓ Facile à transporter grâce aux poignées intégrées directement sur le sac
- ✓ Simple encollage
- ✓ Ouverture facile



► Rapide

- ✓ Attente réduite entre deux étapes pour vos équipes
- ✓ Remise en service rapide pour vos clients



COLLE C1

	Positionnement	Caractéristiques	+ Produit	Destinations	Conditionnement/Teinte
COLLIBEP ÉPAIS	NEUF	C1	Applicable en piscine	SOL INT MUR INT	25 kg / Gris 25 kg / Blanc

LES COLLES AMÉLIORÉES C2

- Pour des collages en extérieur et/ou en rénovation, VPI a développé une gamme complète de colles améliorées.
- De consistance fluide ou normale, à séchage rapide ou non, spécial chape anhydrite ou même allégé, vous trouverez forcément le produit qui correspond à votre chantier.
- Les colles améliorées C2 de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV). Elles atteignent en effet toutes le niveau A+.




LES COLLES C2

	Positionnement	Caractéristiques	+ Produit	Destinations	Conditionnement/Teinte
COLLIGRÈS	SOL	C2 E	Rattrapage de planéité (30 mm)	SOL INT/EXT	25 kg / Gris
COLLIMIX ST	SOL ET MUR	C2 E	Travaux courants	SOL INT/EXT MUR INT	5 kg - 25 kg / Gris 5 kg - 25 kg / Blanc
COLLIMIX	RÉNOVATION SANS PRIMAIRE	C2 ET	Application directe sans primaire	SOL INT/EXT MUR INT	5 kg - 25 kg / Gris 5 kg - 25 kg / Blanc
COLLIMIX RAPIDE	TRAVAUX RAPIDES	C2 F	Remise en circulation rapide	SOL INT/EXT	25 kg / Gris
LG-MIX	ALLÉGÉE	C2 ET	Rendement élevé 15 kg = 25 kg	SOL INT/EXT MUR INT	15 kg / Gris
COLLISSOL	FLUIDE	C2 EG	Simple encollage en sol	SOL INT/EXT	25 kg / Gris
COLLIFLASH	TRAVAUX RAPIDES P4/P4S	C2 FG	Remise en circulation rapide Application directe sans primaire	SOL INT/EXT	25 kg / Gris
COLLIDRITE 2	FLUIDE POUR CHAPE ANHYDRITE	-	Séchage rapide Carreaux jusqu'à 10 000 cm ²	SOL INT	25 kg / Gris clair

SANS POUSSIERE
Pour un confort préservé

SANS POUSSIERE
Pour un confort préservé

SANS POUSSIERE
Pour un confort préservé

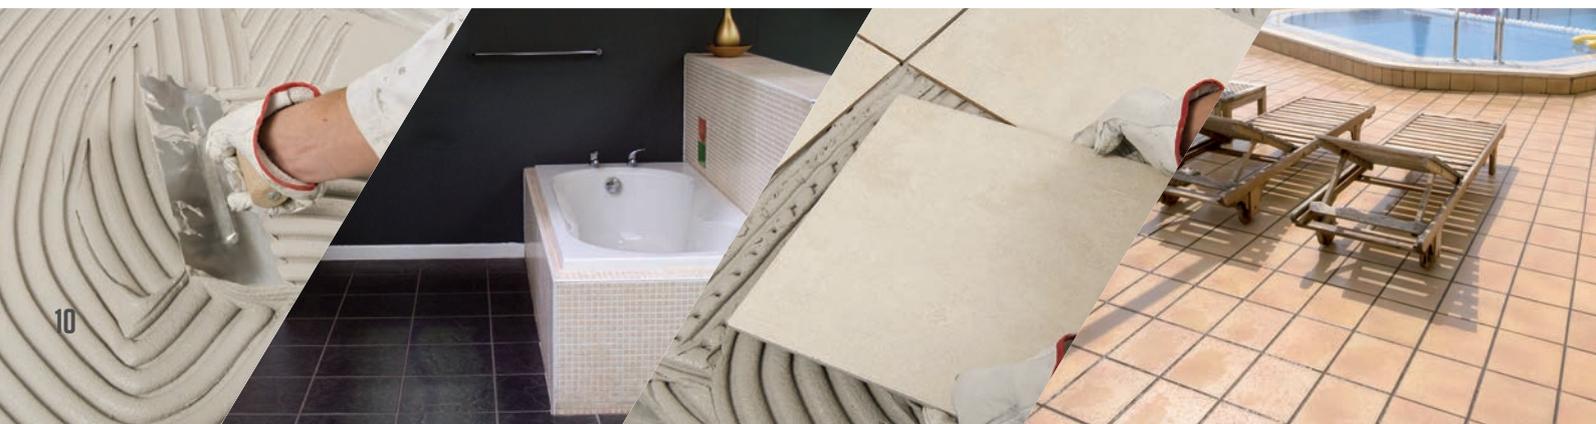



COLLIMIX

C2 ET



SOL INT/EXT



MUR INT



Piscine



Compatible SPEC



Compatible SEL

LA RÉFÉRENCE DES COLLES AMÉLIORÉES POUR VOS CHANTIERS

- ▶ COLLIMIX répond à la majorité de vos contraintes chantier : applicable en sol intérieur ou extérieur, en mur intérieur ou en piscine. Il permet, également, une pose sur CRYLIMPER, Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC), ou sur CRYLÉTANCHE, Système d'Étanchéité Liquide (SEL).
- ▶ Limitez les risques d'erreur sur chantier avec COLLIMIX ; il s'utilise sans primaire en neuf comme en rénovation.
- ▶ Disponible en sacs de 5 kg et 25 kg, en Gris et Blanc.

SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé



COLLIMIX RAPIDE

C2 F



SOL INT/EXT



MUR INT



Rapide

LA COLLE INDISPENSABLE POUR TOUS LES TRAVAUX RAPIDES

- ▶ COLLIMIX RAPIDE est le mortier colle indispensable pour tous vos chantiers qui nécessitent une remise en service rapide. Il permet, en effet, un jointoiement à 3 heures et une circulation pédestre à 12 heures.
- ▶ Agréable à mettre en œuvre grâce à sa maniabilité et sa formulation sans poussière (chantier plus propre et plus sain), il s'applique sans primaire, en neuf comme en rénovation, sur la plupart des supports.
- ▶ Disponible en sac de 25 kg.

SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé



LG-MIX

C2 ET



SOL INT/EXT



MUR INT



Compatible SPEC



Compatible SEL

TOUS LES AVANTAGES DE COLLIMIX, LE POIDS EN MOINS

- ▶ LG-MIX est un mortier colle pratique, léger et performant.
- ▶ Évitez la pénibilité des déchargements lourds des camions et gagnez du temps sur vos chantiers grâce à son sac de 15 kg qui permet de réaliser une surface équivalente à un sac de 25 kg.
- ▶ Disponible en sac de 15 kg.

SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé



LES COLLES AMÉLIORÉES DÉFORMABLES C2 S

- ▶ Pour des applications en mur extérieur, sur plancher chauffant ou pour des formats de carreaux jusqu'à 10 000 cm², VPI a lancé une gamme de produits spécifiques afin que vous puissiez réaliser vos chantiers en toute confiance.
- ▶ La gamme COLLIFLEX présente des produits innovants, performants et hautement déformables qui répondent à toutes ces problématiques.
- ▶ COLLIFLEX ULTRA illustre parfaitement ce niveau de performance en étant le seul produit du marché certifié C2 S2 en mono composant.
- ▶ Les colles améliorées déformables C2 S de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV). Elles atteignent en effet toutes le niveau A+.



LES COLLES C2 S

	Positionnement	Caractéristiques	+ Produit	Destinations	Conditionnement/Teinte
COLLIFLEX ST	PLANCHER CHAUFFANT	C2 S1 E	Carreaux jusqu'à 10 000 cm ²	SOL INT/EXT	25 kg / Gris
COLLIFLEX HP	FAÇADE	C2 S1 ET	Résistance au glissement	SOL INT/EXT MUR INT/EXT	25 kg / Gris 25 kg / Blanc
COLLIFLEX UNO	FLUIDE MAIS PAS LIQUIDE	C2 S1 EG	Simple encollage en sol	SOL INT/EXT	25 kg / Gris
LG-FLEX	COLLE ALLÉGÉE À DOUBLE CONSISTANCE	C2 S1 EG C2 S1 ET	Rendement élevé 15 kg = 25 kg	SOL INT/EXT MUR INT/EXT	15 kg / Gris 15 kg / Blanc
COLLIFLEX ULTRA	CHANTIER DIFFICILE	C2 S2 E	Rendement excellent Tous carreaux Tous supports	SOL INT/EXT MUR INT/EXT	25 kg / Gris

SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé

NOUVEAU
SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé

SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé



FOCUS PRODUITS



COLLIFLEX UNO

C2 S1 EG



SOL INT/EXT



Compatible SPEC



Compatible SEL



Plancher Chauffant Basse Température



Plancher Rayonnant Électrique

FLUIDE MAIS PAS LIQUIDE

SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé

- ▶ Avec COLLIFLEX UNO, vous bénéficiez de tous les avantages d'une colle C2 S fluide, sans les inconvénients : excellent maintien des sillons, ne coule pas et ne remonte pas dans les joints.
- ▶ COLLIFLEX UNO est adapté pour toutes les applications en sol, y compris sur planchers chauffants, et pour tous les formats de carreaux (jusqu'à 10 000 cm²), en simple encollage.
- ▶ Sa formule sans poussière permet de réduire de 90% la poussière sur chantier.
- ▶ Disponible en sac de 25 kg.



LG-FLEX

C2 S1 ET
C2 S1 EG



SOL INT/EXT



MUR INT/EXT



Piscine



Compatible SPEC



Plancher Chauffant Basse Température



Plancher Rayonnant Électrique

FLUIDE OU NORMAL, LG-FLEX, LA COLLE QUI S'ADAPTE À TOUS VOS CHANTIERS ET À TOUTES VOS ENVIES

SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé

- ▶ Avec son double taux de gâchage, c'est vous qui décidez de la consistance du LG-FLEX. Fluide pour des applications rapides, en sol, ou bien à consistance normale pour la pose en façade, LG-FLEX s'adaptera à toutes vos contraintes.
- ▶ Profitez, également, de son poids allégé (sac de 15 kg pour un rendement égal à celui d'un sac de 25 kg) et de son sac à poignée pour faciliter le déchargement des camions et la manipulation sur chantier ; sans oublier le confort gagné grâce à sa formulation sans poussière.
- ▶ LG-FLEX, le produit à stocker si vous ne deviez en choisir qu'un.
- ▶ Disponible en sac de 15 kg, en Gris et Blanc.



COLLIFLEX ULTRA

C2 S1 E



SOL INT/EXT



MUR INT/EXT



Compatible SPEC



Plancher Chauffant Basse Température



Plancher Rayonnant Électrique

LA SEULE COLLE MONO COMPOSANT DU MARCHÉ CERTIFIÉE C2 S2, LE NEC PLUS ULTRA POUR DES CHANTIERS EN TOUTE CONFIANCE

- ▶ COLLIFLEX ULTRA est la réponse en collage de tous vos chantiers, même les plus difficiles. N'hésitez plus sur la colle à employer : COLLIFLEX ULTRA est parfaitement adaptée à tous les formats de carreaux (même les plus fins) et à tous les supports (y compris le bois sans l'emploi d'une trame), même les plus difficiles, comme l'acier, l'inox ou les supports déformables.
- ▶ En plus de ses excellentes propriétés de collage, COLLIFLEX ULTRA présente un excellent rendement avec une consommation très basse entre 3 kg/m² (simple encollage) et 4,5 kg/m² (double encollage) pour coller une plus grande surface de carreaux qu'avec un sac classique de 25 kg.
- ▶ Disponible en sac de 25 kg.



▶ Les colles améliorées déformables C2 S

LES COLLES EN PÂTE

- ▶ VPI dispose non seulement d'une gamme complète de mortiers colle en poudre mais également d'une gamme de colles en pâte, plus particulièrement adaptée aux milieux humides.
- ▶ Applicables sans primaire, les colles en pâte vous offrent également une mise en oeuvre très agréable.
- ▶ Prêts à l'emploi, les produits de la gamme des colles en pâte VPI vous font gagner du temps tout en évitant les risques d'erreurs de dosage sur chantier.
- ▶ Les colles en pâte sont divisées en différentes catégories en fonction de leurs classes performancielle et caractéristiques optionnelles.

▶ Classes performancielle

D1 : Normal Tenue à l'eau normale
D2 : Amélioré Tenue à l'eau améliorée

▶ Caractéristiques optionnelles

E = temps ouvert allongé
T = résistant au glissement

- ▶ Le choix d'une colle se fait en fonction de :
 - la destination du carrelage (mur, sol, intérieur, extérieur, piscine),
 - l'exposition à l'eau des parois des locaux (EA, EB, EB+ privatif, EB+ collectif, EC),
 - la nature du support,
 - la nature, la porosité, le poids et le format des éléments à coller.
- ▶ Les colles en pâte de la marque VPI présentent un faible niveau d'émissions en Composés Organiques Volatils (COV). Elles atteignent toutes le niveau A.



LES COLLES D2

	Positionnement	Caractéristiques	+ Produit	Destinations	Conditionnement
NOVICOL ELITE	LOCAUX HUMIDES NEUF	D2 E	Compatible SPEC et SEL	MUR INT	25 kg
NOVICOL ELITE HP	LOCAUX HUMIDES RÉNOVATION	D2 E	Applicable sur mur extérieur abrité	MUR INT	2,5 kg - 5 kg - 12 kg - 25 kg
NOVICOL 3D	SOL ET MUR	-	Applicable également en sol	SOL INT MUR INT	5 kg - 25 kg



NOVICOL ELITE HP

D2 E



MUR INT

Compatible
SPECCompatible
SEL

LA COLLE PRÊTE À L'EMPLOI POUR TOUS VOS TRAVAUX, EN NEUF ET EN RÉNOVATION

- ▶ NOVICOL ELITE HP est un adhésif hautes performances utilisable aussi bien en neuf qu'en rénovation, sans l'utilisation, au préalable, d'un primaire.
- ▶ Adapté aux locaux humides, vous pouvez l'appliquer directement sur un Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) comme le CRYLIMPER ou sur le Système pour Etanchéité Liquide (SEL) CRYLÉTANCHE.
- ▶ Ses caractéristiques lui permettent non seulement une utilisation en mur intérieur (cuisine, salle de bain) mais aussi en mur extérieur abrité.
- ▶ Disponible en seaux de 2,5 kg, 5 kg, 12 kg et 25 kg.



NOVICOL 3D



SOL INT



MUR INT

Compatible
SPEC

LA COLLE POLYVALENTE POUR DES APPLICATIONS EN SOL OU EN MUR

- ▶ Plus besoin de stocker plusieurs produits pour des collages en sol ou en mur. Avec NOVICOL 3D un seul produit suffit pour tous vos chantiers en neuf comme en rénovation.
- ▶ Vous pourrez ainsi appliquer des carreaux de toute porosité (jusqu'à 2 000 cm²) en sol intérieur, en mur intérieur, en mur extérieur abrité, ou bien tout simplement pour la réalisation de plans de travail.
- ▶ Disponible en seaux de 5 kg et 25 kg.



LES JOINTS

- ▶ VPI propose un grand choix de joints, du plus courant au plus technique, et offre un large éventail de couleurs pour s'harmoniser au mieux avec les carreaux choisis :
 - ✓ Pour la réalisation de joints en sol intérieur, vous pourrez utiliser notamment un joint classique comme le CÉRAJOINT FIN.
 - ✓ Pour des travaux en piscine privative, privilégiez un joint technique comme le CÉRAJOINT PLUS ou pour les sols chauffants le CÉRAJOINT SOUPLE.
 - ✓ Enfin, privilégiez le joint époxy pour les piscines collectives (CÉRAPOXY) ou les douches à l'italienne pour la durabilité des couleurs (PLATINIUM).
- ▶ Tous les joints de la gamme sont hydrofuges.
- ▶ Les joints de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV). Ils atteignent tous le niveau A+.



LES JOINTS

JOINTS HYDRAULIQUES CLASSIQUES

	Positionnement	Largeur de joint	+ Produit	Destinations	Conditionnement/Teintes
CÉRAJOINT FIN	JOINT FIN	1 à 7 mm	Grain fin et lisse, idéal pour les faïences	 SOL INT MUR INT	5 kg - 25 kg / 5 teintes
CÉRAJOINT LARGE	JOINT LARGE	5 à 15 mm	Applicable en sol extérieur	 SOL INT/EXT MUR INT	25 kg / 5 teintes
CÉRAJOINT RUSTIQUE	DALLAGE	10 à 50 mm	Joints jusqu'à 50 mm	 SOL INT/EXT	25 kg / 3 teintes

JOINTS HYDRAULIQUES TECHNIQUES

	Positionnement	Largeur de joint	+ Produit	Destinations	Conditionnement/Teintes
CÉRAJOINT PLUS	JOINT FIN COLORÉ	1 à 7 mm	Idéal salle de bain Bonne résistance aux taches	 SOL INT MUR INT	1,5 kg - 5 kg - 25 kg / 17 teintes
CÉRAJOINT SOUPLE	FAÇADE ET PLANCHER CHAUFFANT	2 à 15 mm	Large choix de teintes	 SOL INT/EXT MUR INT/EXT	5 kg - 25 kg / 10 teintes
CÉRAJOINT HP	JOINT ANTI-ACIDE	2 à 10 mm	Résistance aux lavages sous pression	 SOL INT/EXT MUR INT	5 kg / 3 teintes

JOINTS ÉPOXY

	Positionnement	Largeur de joint	+ Produit	Destinations	Conditionnement/Teintes
CÉRAPOXY	COLLE ET JOINT LOCAL INDUSTRIEL	2 à 16 mm	Résistance aux agressions chimiques	 SOL INT/EXT MUR INT/EXT	5 kg / 2 teintes
PLATINIUM	COLLE ET JOINT DÉCORATION	2 à 15 mm	Nettoyage facile et rapide	 SOL INT/EXT MUR INT/EXT	2,5 kg - 5 kg / 28 nuances

CÉRAJOINT SOUPLE

CG2



SOL INT/EXT



MUR INT/EXT



Piscine

Largeur
2 à 15 mmPlancher Chauffant
Basse TempératurePlancher Rayonnant
Électrique

LE JOINT TECHNIQUE POUR TOUTES LES APPLICATIONS COURANTES

- ▶ CÉRAJOINT SOUPLE permet de réaliser toutes les applications les plus courantes. Il convient parfaitement en sol, intérieur (y compris sur plancher chauffant basse température ou sur plancher rayonnant électrique) ou extérieur, en mur intérieur ou en façade.
- ▶ Coordonnez vos joints avec les carreaux choisis grâce au large choix de teintes du CÉRAJOINT SOUPLE (Blanc, Acier, Anthracite, Ardoise, Granit, Cacao, Châtaigne, Ton pierre, Sable et Noir).
- ▶ Disponible en sacs de 5 kg et 25 kg.



PLATINIUM

RG2



SOL INT/EXT



MUR INT/EXT




Piscine

Largeur
2 à 15 mm

LE JOINT AUX 28 NUANCES PAILLETÉES POUR PERSONNALISER VOTRE DÉCO

- ▶ PLATINIUM est le nouveau mortier de collage et de jointoiement époxy pour carrelage de VPI. Agréable à appliquer, il est aussi très facile à nettoyer avec un simple produit ménager.
- ▶ Disponible en 7 couleurs dont un joint blanc pur, il est déclinable ensuite en 21 nuances complémentaires en l'associant à des paillettes. Au choix : or, argent ou perle. Soit, au total, 28 nuances possibles.
- ▶ Idéal pour la pose de mosaïque type pâte de verre, il convient parfaitement pour la réalisation de douche à l'italienne ou de crédence de cuisine.
- ▶ Disponible en seaux de 2,5 et 5 kg.

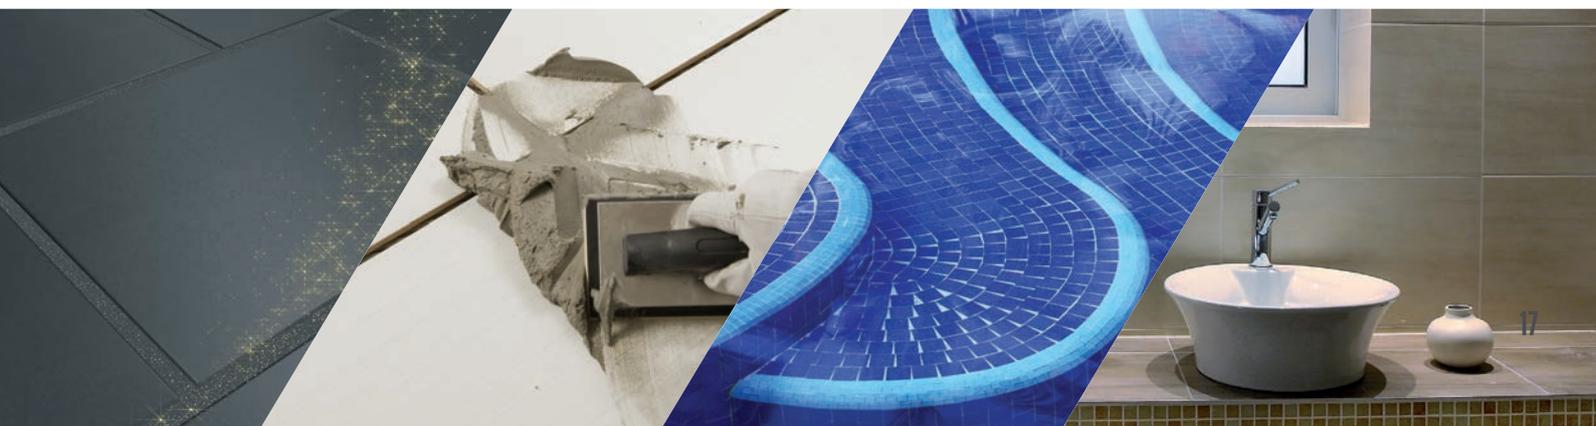

LES JOINTS



		Blanc	Granit	Anthracite	Acier	Ardoise	Gris	Ton pierre	Noir	Autres teintes
CÉRAJOINT FIN	5 kg	•	•							
	25 kg	•	•	•	•	•				
CÉRAJOINT LARGE	25 kg		•	•	•	•		•		
CÉRAJOINT RUSTIQUE	25 kg	•					•	•		
CÉRAJOINT PLUS	1,5 kg	•	•	•	•	•			•	•
	5 kg	•	•	•	•	•			•	•
	25 kg	•								
CÉRAJOINT SOUPLE	5 kg	•	•							
	25 kg	•	•	•	•	•		•	•	•
CÉRAJOINT HP	5 kg	•			•	•				
CÉRAPOXY	5 kg	•					•			
PLATINIUM	2,5 kg	• Blanc pur		•	•	•				•
	5 kg	• Blanc pur			•					•

GUIDE DES TEINTES

JOINTS HYDRAULIQUES

		
Blanc	Ivoire	Abricot
		
Acier	Vanille	Azalée
		
Granit	Genêt	Tuile
		
Ardoise	Ton Pierre	Cacao
		
Anthracite	Sable	Myosotis
		
Noir	Châtaigne	Amande

COLLECTION PLATINIUM (ÉPOXY)


Blanc pur

Beige

Sable

Cacao

Acier

Ardoise

Anthracite

PAILLETES


Or	
Argent	
Perle	

LES SYSTÈMES SOUS CARRELAGE

- ▶ Plusieurs systèmes de protection sous carrelage viennent compléter notre offre Sol / Carrelage VPI.
- ▶ Certains locaux, particulièrement sensibles à l'eau, nécessitent l'utilisation d'un Système de Protection à l'Eau (SPEC) ou d'un Système d'Étanchéité Liquide (SEL) sous carrelage, c'est pourquoi VPI propose le CRYLIMPER (SPEC), le CRYLÉTANCHE (SEL) ou bien le FLEXÉTANCHE (SEL).
- ▶ Pour répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), VPI a aussi prévu un système d'isolation phonique sous carrelage pour l'atténuation des bruits d'impact.

LA GAMME

	Positionnement	Caractéristiques	+ Produit	Destinations	Conditionnement
CRYLIMPER	PROTECTION LOCAL HUMIDE	SPEC	Idéal douche à receveur ou baignoire	 SOL INT  MUR INT	5 kg - 20 kg Kit de 5 m ²
CRYLÉTANCHE	PROTECTION SOL AVEC SIPHON	SEL	Idéal douche à l'italienne	 SOL INT  MUR INT	5 kg - 25 kg Kit de 7 m ²
FLEXÉTANCHE	PROTECTION SOL EXTÉRIEUR	SEL	Large domaine d'utilisation	 SOL INT/EXT  MUR INT	Kit de 12,5 m ²
COLLIPHONE SYSTÈME	ISOLATION PHONIQUE	Système acoustique	Atténuation des bruits d'impact	 SOL INT	Kit de 15 m ²

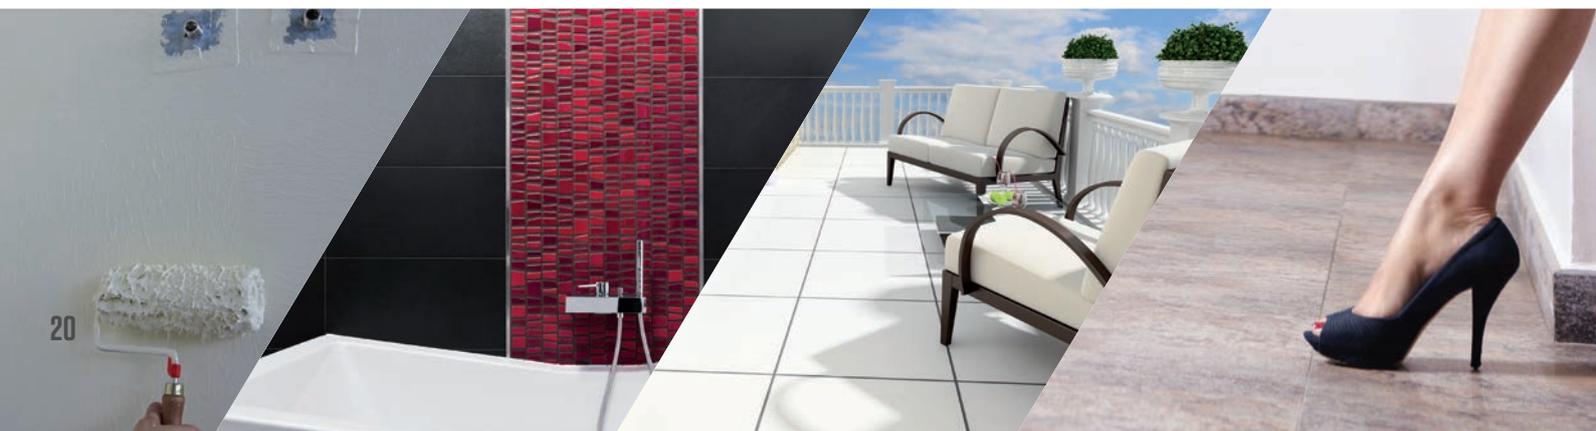

FOCUS PRODUITS

CRYLIMPER

SPEC



SOL INT



MUR INT

LA PROTECTION INTÉRIÈRE DES SUPPORTS SENSIBLES À L'EAU, EN NEUF ET EN RÉNOVATION

- ▶ Prêt à l'emploi, CRYLIMPER est très facile et rapide à mettre en œuvre. Applicable au rouleau, vous pouvez l'utiliser pour protéger tous les supports intérieurs sensibles à l'eau, dans les locaux humides tels que les salles de bain, cuisines ou sanitaires.
- ▶ Grâce à son kit de 5 m², préparez facilement vos supports pour douches à receveur ou même baignoires.
- ▶ Disponible en seaux de 5 kg et 20 kg, et en kit de 5 m².



CRYLÉTANCHE

SEL



SOL INT




MUR INT

LE SYSTÈME INDISPENSABLE POUR LA RÉALISATION DE DOUCHES À L'ITALIENNE

- ▶ Pour le traitement des sols avec siphons il est indispensable d'utiliser un Système d'Étanchéité Liquide, ou SEL, pour éviter la dégradation du support ou la pénétration de l'eau dans le local voisin.
- ▶ CRYLÉTANCHE est le système qui vous permet une étanchéité totale en mur et en sol. C'est pourquoi le kit de 7 m² de CRYLÉTANCHE est tout à fait adapté à la réalisation de douche à l'italienne.
- ▶ Prêt à l'emploi, il s'applique sans trame, très rapidement. Vous pouvez ensuite réaliser directement votre douche à l'italienne avec le mortier de collage et de jointoiement époxy PLATINIUM.
- ▶ Disponible en seaux de 5 kg et 25 kg, et en kit de 7 m².



VPI, UNE COUVERTURE LOGISTIQUE NATIONALE

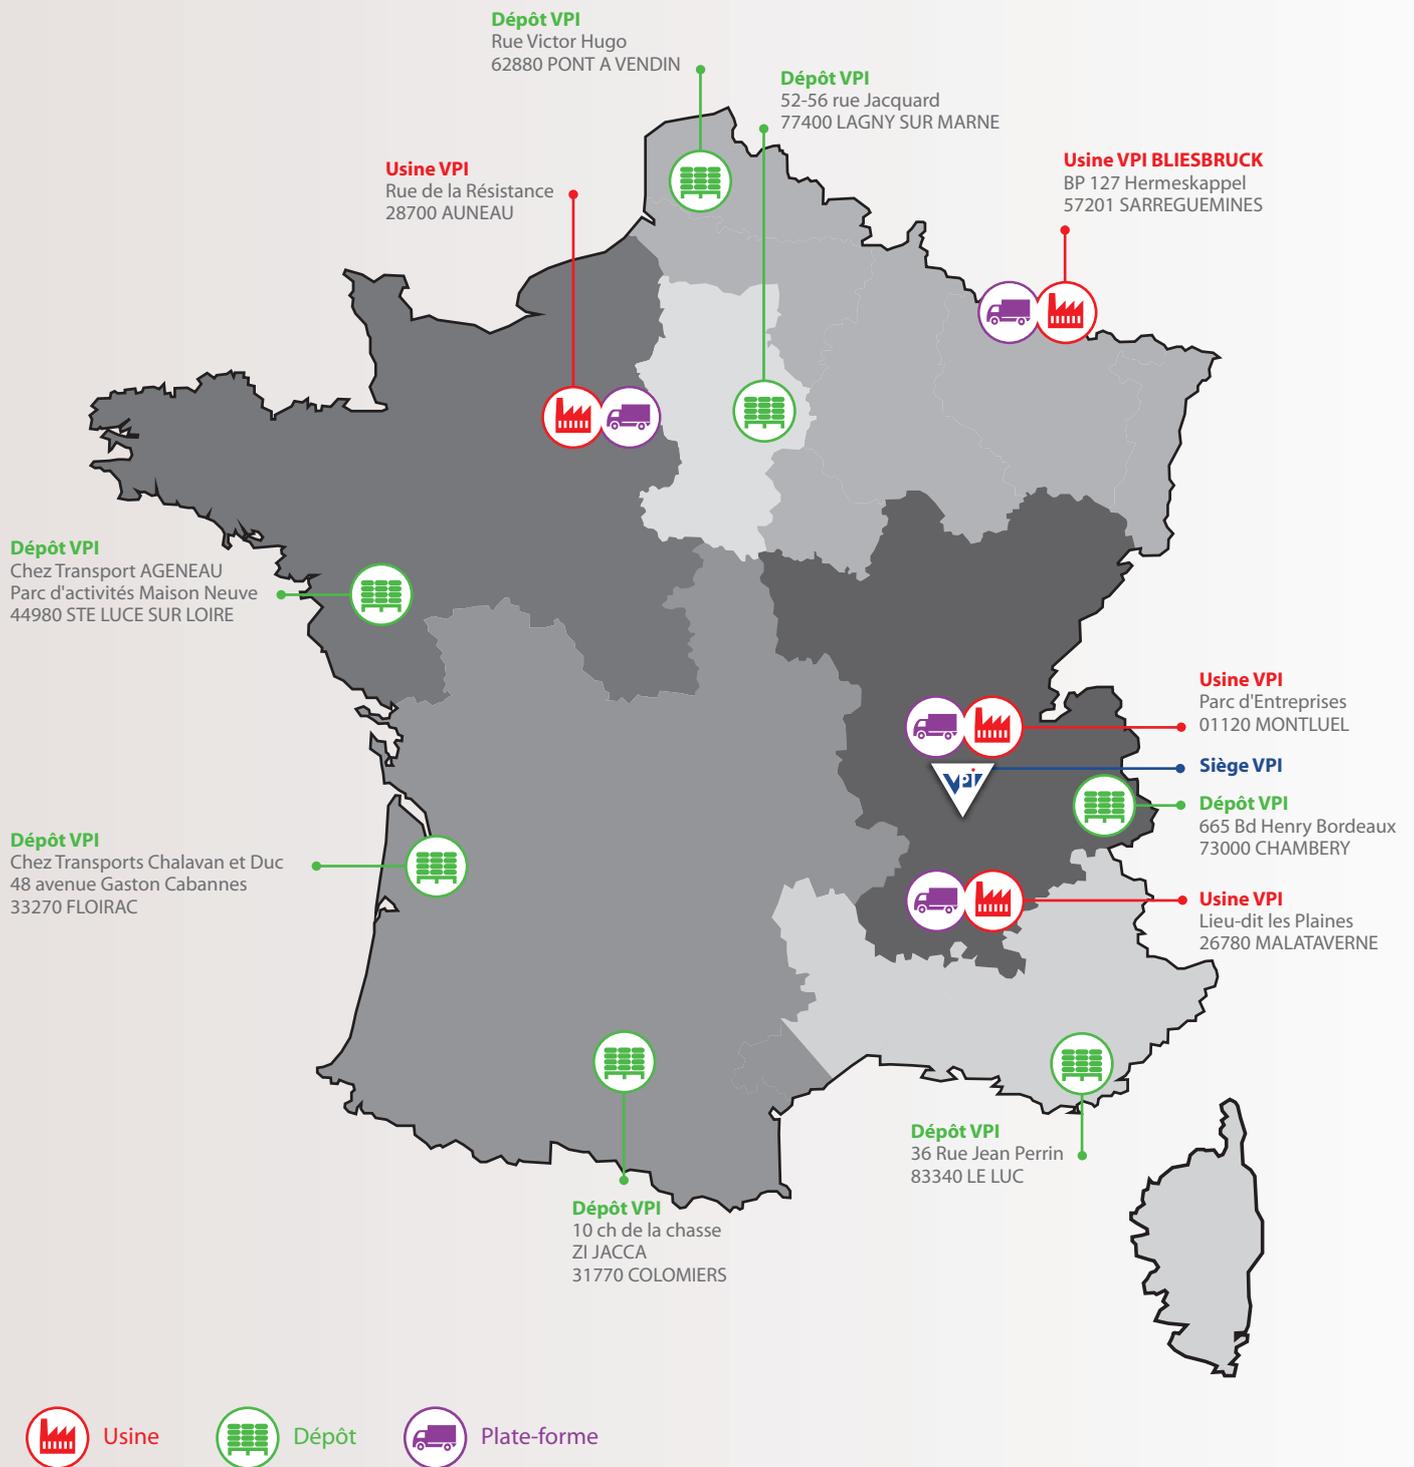



pour bâtir
en confiance

SOL / CARRELAGE



FAÇADE / ITE



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE



UNE ENTREPRISE
DU GROUPE



NOS SERVICES

L'EXPERTISE TECHNIQUE ET COMMERCIALE SUR LE TERRAIN

Près de 40 technico-commerciaux sont disponibles pour vous accompagner dans vos projets. Interlocuteurs privilégiés, ils vous apportent des réponses techniques et commerciales appropriées à votre région.

ASSISTANCE ET CONSEILS TECHNIQUES

Des conseillers spécialisés sont à votre écoute pour vous renseigner et répondre à vos questions liées au choix ou à la mise en œuvre de nos produits et solutions. Nos démonstrateurs interviennent lors des démarrages de chantier pour soutenir l'organisation en place.

FORMATION

Nous vous proposons un large choix de modules de formations théoriques et pratiques en relation directe avec votre métier. Vous pourrez ainsi perfectionner vos connaissances dans un marché dynamique où le respect des règles de mise en œuvre est essentiel.

SITE INTERNET

Retrouvez l'ensemble de notre offre et de notre documentation technique dans notre catalogue l'Incontournable et sur : www.vpi.vicat.fr

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur : www.quickfds.com

Nos déclarations de performances sont disponibles sur : www.vpi.vicat.fr



pour bâtir
en confiance

VPI

4 RUE ARISTIDE BERGÈS – BP 34
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

www.vpi.vicat.fr

GESTION DES COMMANDES

Tél. 04 74 27 58 32
Fax 04 74 27 58 35

DIRECTION COMMERCIALE

Tél. 04 74 18 41 38
Fax 04 74 18 41 40

CORRESPONDANCES COMMERCIALES

Centre-Est

Tél. 04 74 18 41 04
Fax 04 74 18 41 40

Sud-Est

Tél. 04 74 18 41 39
Fax 04 74 18 41 40

Nord-Est

Tél. 03 21 69 34 00
Fax 03 21 69 35 90

IDF

Tél. 01 64 12 16 64
Fax 03 21 69 35 90

Centre-Ouest

Tél. 05 55 52 54 53
Fax 05 55 52 85 87

Sud-Ouest

Tél. 05 55 52 54 53
Fax 05 55 52 85 87

VOS OUTILS

CENTRE D'APPELS TECHNIQUES

0 800 24 55 55

appel gratuit

02/14



Brochure Commerciale Gamme C2S



Nuancier Joints



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
VPI et Ecofolio.



Les produits fabriqués par VPI sont issus d'usines françaises respectueuses de l'environnement certifiées ISO 14001

UNE ENTREPRISE
DU GROUPE

